



## CMG 052X35P

### CAMERA JOUR/NUIT

#### Aperçu

Caméras couleur jour/nuit couleur avec zoom par 35 motorisé  
 Indice de protection IP 68  
 Contrôle de communication RS-485 / RS-232 (commutation manuelle)  
 Pour une surveillance extérieure à très faible luminosité.


#### Spécifications Techniques

MODELE	CMG 052X35P
Capteur	CCD Couleur SONY 1/4" Exview HAD
Nombre de Pixels	752 (H) x 582(V) <PAL>
Résolution	520 lignes couleur / 580 lignes N & B
Sensibilité Éclairage minimum	Coul 0,1 lux, N&B 0,01 lux F1.6
Objectif / Focale	3,43 mm ~ 120 mm (Zoom motorisé)
Angle de vue	57,8° / tele 1,7°
Vitesse du Zoom	0~7 réglable ([7: Approx. 4.secondes (Tele vers large) en Mode Manuel
Affichage caractères	On / Off ( caméra 16 caractères, pourcentage de zoom)
Synchronisation	Interne
Rapport signal/bruit	Supérieur à 50dB
Compensation du contre jour	On / Off réglable
Balance des blancs	On / Off réglable
Température Fonct.	- 10° à + 50°
Fonction miroir	On / Off réglable
Sortie Vidéo	CVBS 1.0Vp-p composite, 75Ω
Alimentation/Consommation	12 V 5 W
Dimension (mm)	70 x 70 x 120 mm
Poids	600 g

\* Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

\*\* Dimensions avec tolérance: ± 5 mm

## DESCRIPTION

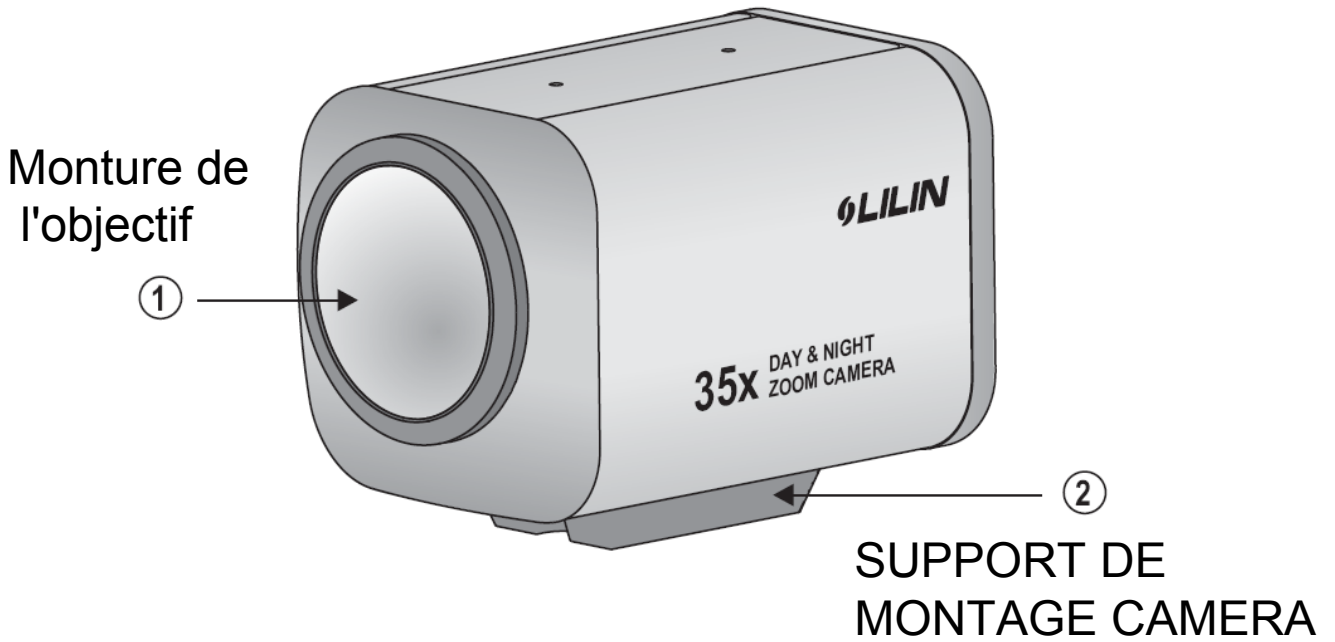


3 SWITCH DES FONCTIONS

5 SORTIE BNC VIDEO

4 LED TENSION

6 ALIMENTATION 12V

7 CONNECTEUR DE COMMUNICATION RS 485 / RS 232

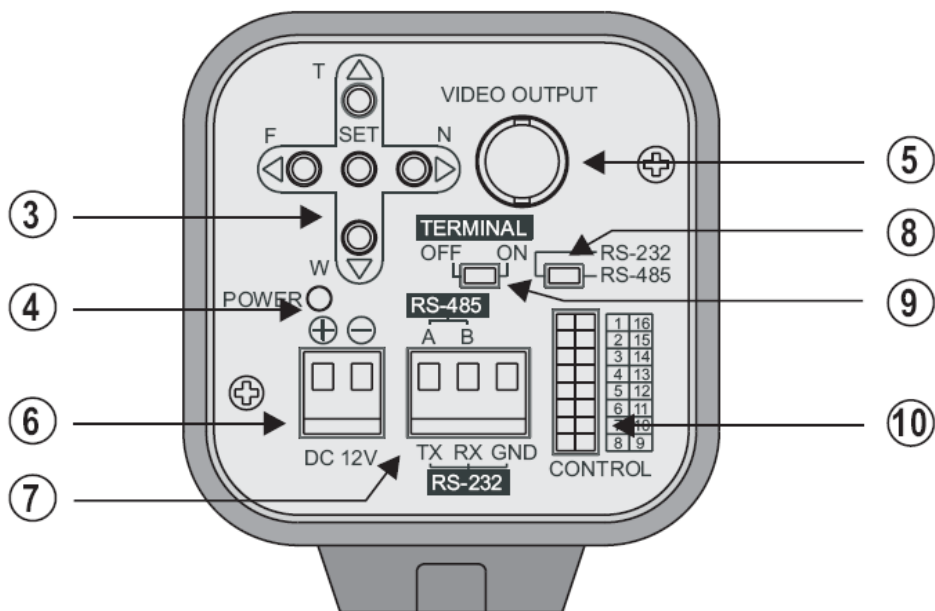

8 RS 485 OU RS232

9 RESISTANCE TERMINALE RS 485

10 CONNECTEUR DE CONTRÔLE EXTERNE